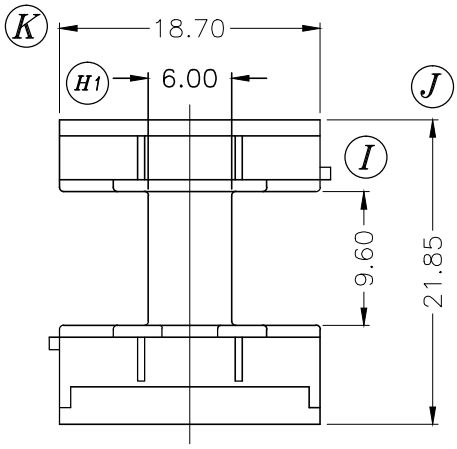


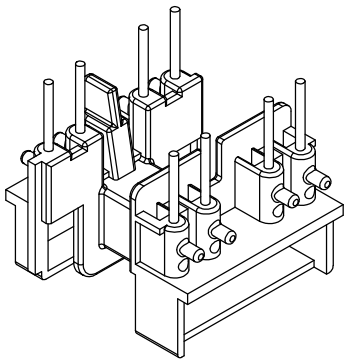

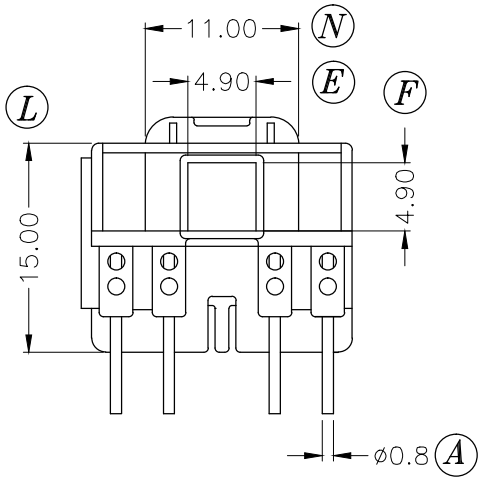


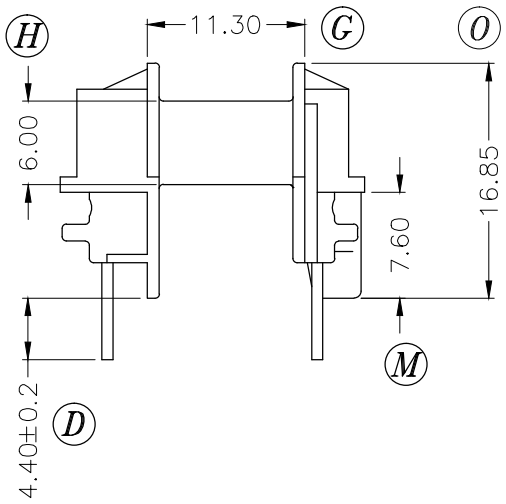


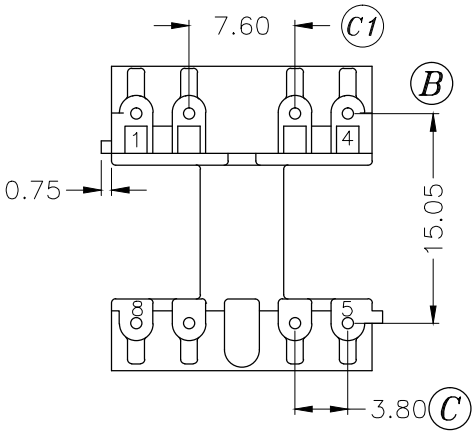


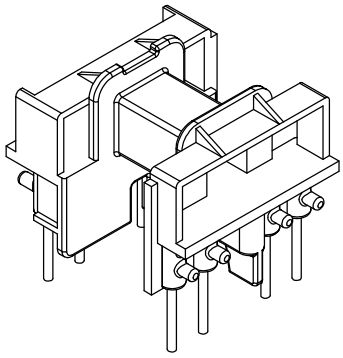

| REV. | REVISIONS REC. | DATE | REV. | REVISIONS REC. | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消透氣孔 | '04.11.29 | | | |
| 2 | 增加腳位號標示 | '08.12.05 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN & DRAFTED BY | deng gui zhen | TOLERANCES: 0<L≦4 ±0.1; 4<L≦16 ±0.2; 16<L≦63 ±0.3; pin pitch ±0.2 | ANGLE: ±1° | TITLE: T-H BOBBIN EF-16 | |
| CHECKED & APPROVED BY | | | UNIT: MM | BOBBIN MATERIAL: PET FR530 | UL REC.: UL 94V-0 |
| PIN SHINE INDUSTRIAL CO.,LTD. TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546 | | | ORIGIN: ZZ | PIN MATERIAL: CP WIRE | PIN TENSION LOAD: 1.5 KG MIN |
| | | | | DATE: JUL.10 2002 | DRAWING NO.: P-1635 / REV.: 2 |