
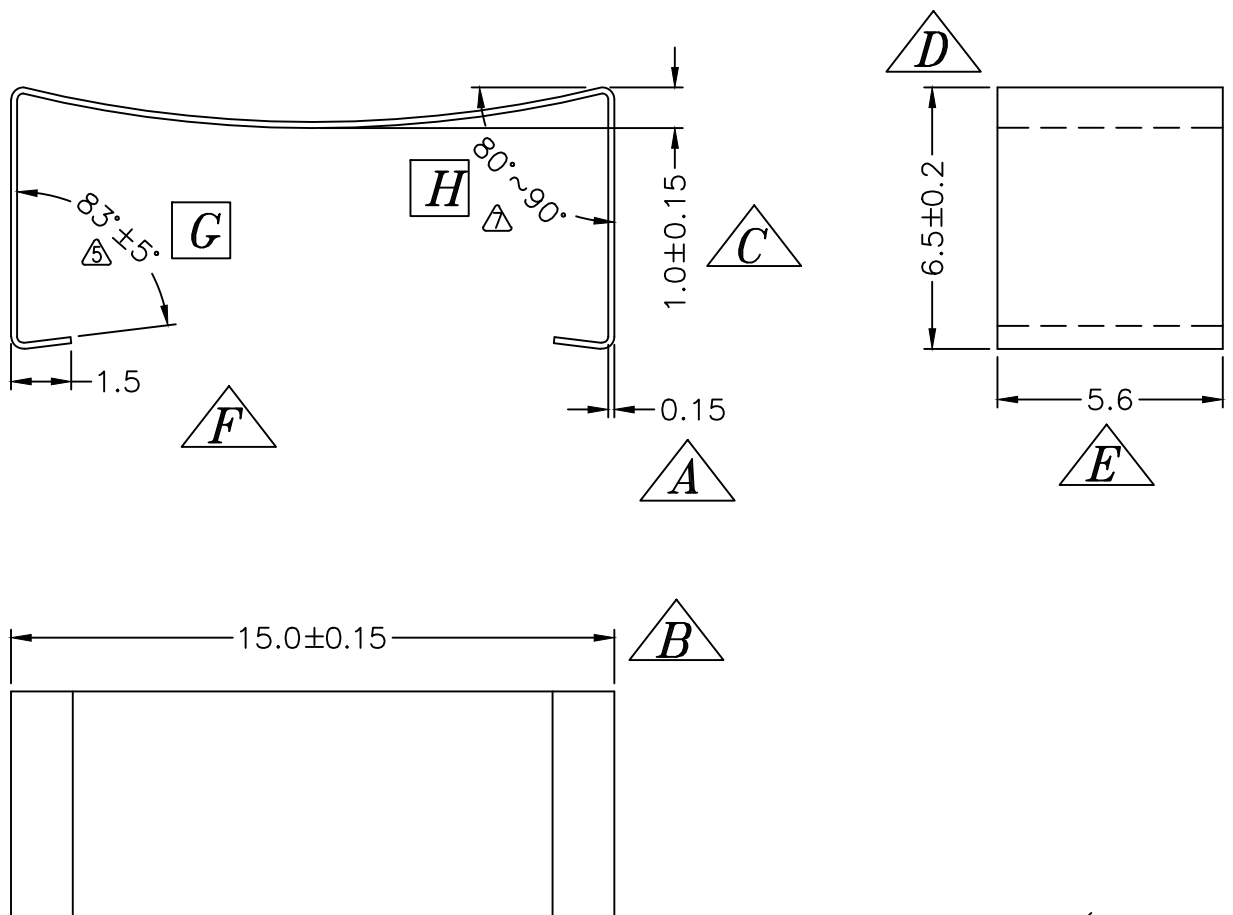


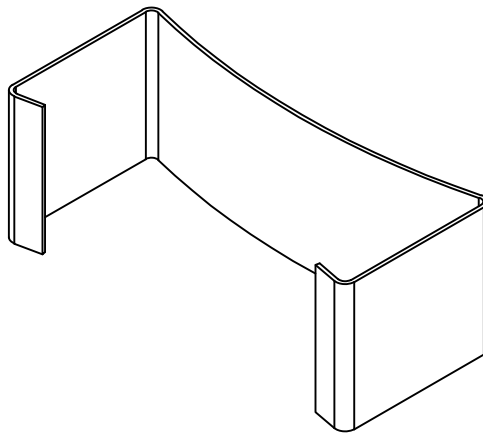


C-010.001S(B-010C)

電鍍規格		圖面使用符號說明	
1		☐	首件檢查+成品檢查
2		<input type="triangle"/>	首件檢查+巡回檢查+成品檢查

REV.	REVISIONS	REC.	DATE.
2	CHANGE THE TOLERANCE OF (E) TO ± 0.1		01,12'04
3	增加角度標注		08,16'08
4	更改序號標注及增加(A)尺寸公差管控		09,03'08
5	變更角度由85°改為83°	<input type="triangle"/>	08.09.20

REV.	REVISIONS	REC.	DATE.
6	舊模老化尺寸無法修復到位,新開一套 (1001037)		2010.01.25
7	增加角度尺寸管控. <input type="triangle"/>		2010.03.31

注意	1.端子厚度: 0.15mm.	2. 端子穴數: 穴.
	3.端子間距:	4. 累計公差: ± 0.02 .
	5.電鍍前與電鍍後PIN寬公差均為+0/-0.02	
	模具編號:1001037	共用明細:

DRAWN & DRAFTED BY	李傑	UNSPECIFIED TOLERANCES	ANGLE: $\pm 1^\circ$	TITLE: CLIP ER-14.5/6
CHECKED & APPROVED BY		0<L≤4 ± 0.1 4<L≤16 ± 0.2 16<L≤63 ± 0.3	UNIT: MM	DRAWING NO. C-012
 Pin Shine Electronic & Plastic Products(Dongguan) Co., Ltd TEL:886-2-22990545 FAX:886-2-22990546		SCALE: /	MATERIAL: STAINLESS STEEL	
			DATE: JAN,12 '2004	REV: 7